


ARROW LED-PEEGEL PAIGALDUSJUHEND



○ Ø 50 cm Ø 60 cm Ø 80 cm Ø 100 cm

Kaitse peegli nurki ja servi paigalduse ajal. Ära toeta peeglit kõvale aluspinnale, kasuta pehmen­duseks kasvõi pakendit.

- Peegel ühendatakse 230 V vooluvõrku.
- Paigaldamisel vajad trelli, mõõdulinti, loodi, pliatsit ja kruvikeerajat.
- Kinnita paigaldussiin seinale ja tõsta peegel rippuma. Piegli saab külgsuunas nihutada õigesse kohta. Kui seinal on hüdrolisatsioon, tihenda kruviaugud sobiliku massiga.
- Pakendis on kruvid ja tüüblid. Veendu, et need sobivad seinatüübiga. Häid kinnituspõuandeid leiab: ESSVE kinnituslahendused (www.essve.com).
- **Niiskesse ruumi tehakse vooluühendused vahetult. Vahetult ühendamisel ei ole vajalik peegli tagumist kaant avada. Pistikuga varustatud kaabel lühendatakse sobiva pikkuseni ja ühendatakse seinast tuleva kaabliga. Kõiki vahetuid elektriühendusi võib teostada ainult litsentsiga elektrik.**
- Vahetult ühendusel toimib Arrow-peegel seinalülitist.
- Piegli pistikuga voolujuhet võib kasutada ainult kuivades ruumides.
- Piegli tohib paigaldada ainult siseruumidesse.

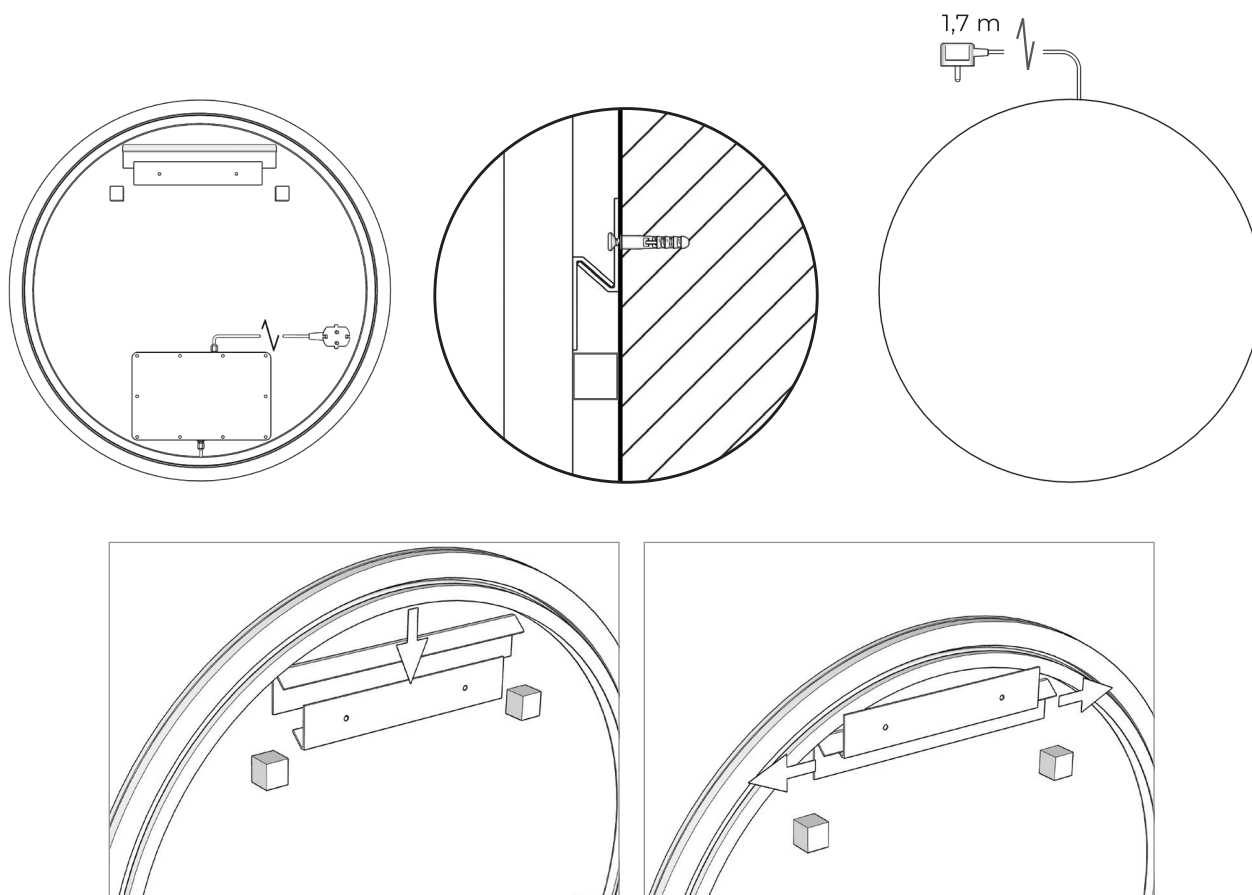

Juhendid elektriühenduste teostamiseks: <https://tija.ee/eraklient/ohutus/koduohutus/elektriohutus>

Taaskasutus on tähtis osa meie toodete elukaares.

Toodet ei tohi visata tavaprügi hulka. Vii kasutamiskõlbmatuks muutunud toode sobivasse kogumiskohta.

Pakend ja pakendamiseks kasutatavd materjalid on taaskasutatavad.



www.nordium.eu
info@nordium.ee

