





Peilikaappi yhdellä ovella 45 cm

Peeglikapp ühe uksega 45 cm

B45PKS, B45PK

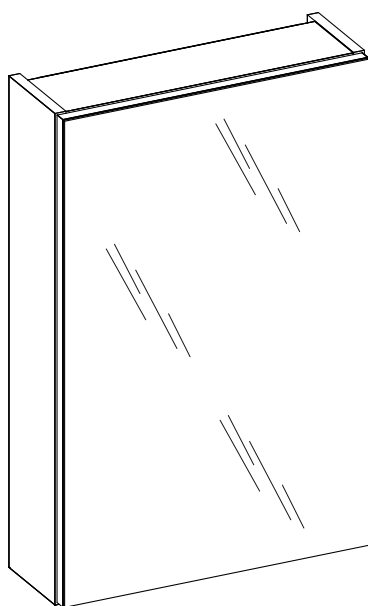

Oven käsisyys
Ukse käelikus

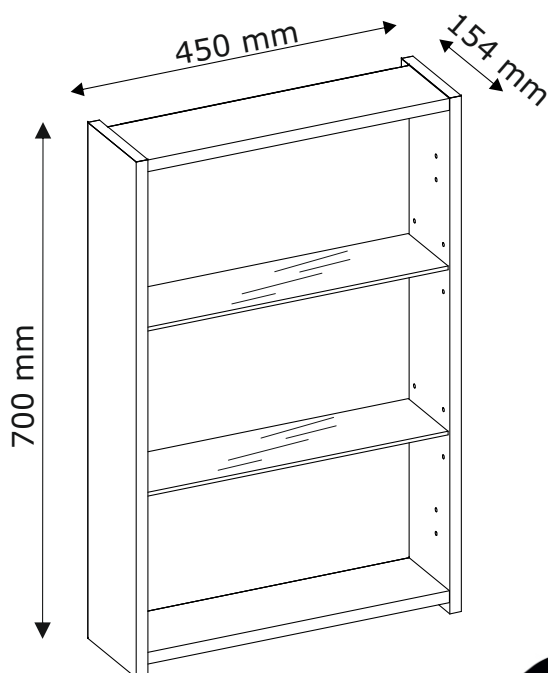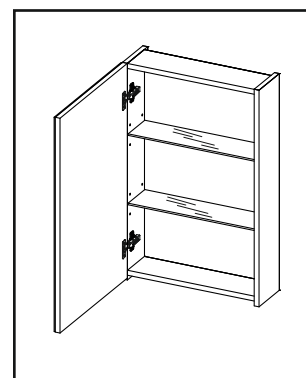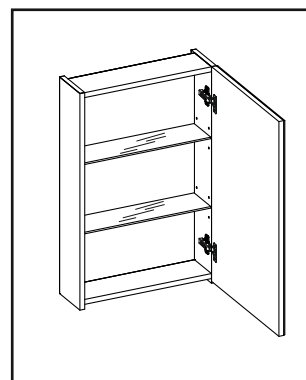

KYLPYHUONEKAAPISTOJEN ASENNUS

Kalusteet on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Silloin kylpyhuoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto. Nyrkkisääntö: jos peili jää suihkun jälkeen huurteiseksi, on ilmanvaihdoissa ongelmia.

Kaapistot eivät saa altistua vesiroiskeille. Suojaa ne tarvittaessa suihkuseinällä. Pelkkä suihkuverho ei useimmiten suojaa riittävästi. Takuu ei korvaa vesiroiskeiden aiheuttamia vaurioita. Kaapit on aina heti kuivattava vesiroiskeista.

Varmista, että kylpyhuoneesi seinät kestävät kalusteiden painon. Vaihda tarvittaessa pakkauksessa mukana tulevat kiinnitysruuvit ja proput sopivampiin. Hyviä kiinnitysvinkkejä: *wurth kiinnitysopas*. Jos seinässä on vesieristys, tiivistä ruuvien reiät sopivalla massalla.

Asentamiseen tarvitaan porakone, mitta, vatupassi, kynä ja ruuvimeisseli.

Peilikaappien pakkauksessa on kiinnityskiskot. Kiskot kiinnitetään seinään; mittaa ensin haluamasi korkeus. Kaappi nostetaan kiskoille koukkujen varaan. Ruuvaa kaapin sisältä koukkuja ulospäin siten, että ne ovat tukevasti kiinni kiskoissa. Tasapainota kaappi vatupassin avulla ruuvaamalla toisia kaapin sisällä olevia ruuveja sisään tai ulos. Kiristä kaappi seinään. Varmista, että kaappi on nyt tukevasti kiinni.

Allaskaapit kiinnitetään kaapin rungon takana olevasta listasta seinään; mittaa ensin haluamasi korkeus ja tasapainota kaappi vatupassin avulla. Kiinnitä posliiniallas silikonilla kaappiin. Laita silikonilla vielä altaan ja seinän väliseen saumaan.

Allaskaapit ovilla asennetaan riippuvaksi. Kiinnitä mukana tulevat säädettävät jalat kaappiin, jos epäilet seinän kestoa.

Siivous-/yleiskaappi SIKA täytyy kaatumisvaaran takia kiinnittää mukana olevalla kulmaraudalla seinään. Kaappi asennetaan säädettävien jalkojen kanssa.



HOITO

Kuivaa vesiroiskeet heti. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä. Kaappia ei saa altistaa ammoniakille, hapoille, vahvoille puhdistusaineille, hiusväreille tai kloorille.

KIERRÄTYS ON TÄRKEÄ OSA TUOTTEEMME ELINKAARTA

Tutustu paikkakuntasi kierrätysmääräyksiin ja kierrätyspisteiden sijaintipaikkoihin.

Lastulevyosat kierrätetään puuna, metalliosat metallinkeräykseen, lasi lasinkeräykseen.

Peili: lajitteluasemalle.

Tuotteen pakkaus: pahvi pahvinkeräykseen, styrox ja muovi muovinkeräykseen.

Tuotteisiimme saa myös varaosat: info@nordium.eu

VANNITOAKAPPIDE PAIGALDUS

Kapid on mõeldud kasutamiseks niisketes ruumides. Vannitoas tuleb tagada piisav ventilatsioon. Rusikareegel: kui peegel jääb pärast duši all käimist uduseks, on ventilatsioon ebapiisav.

Kapid ei tohi saada otsest vett. Kaitse vajadusel kappe otsese vee eest dušiseinaga. Ainult dušikardin ei ole kappide kaitseks piisav. Garanti ei kata otsese vee tõttu tekkinud kahjustusi. Kapid tuleb koheselt kuivatada pärast otsese veega kokkupuutumist.

Veendu, et vannitoa sein kestab kappide kaalu. Vajadusel vaheta pakis kaasas olevad kruvid ja tüüblid seinatüübiga sobivaks. Häid kinnitusnõuandeid: *ESSVE kinnituslahendused*. Kui seinas on hüdroisolatsioon, tihenda kruviaugud sobiliku massiga.


Paigaldamisel vajad enamasti drelli, mõõdulinti, loodi, pliatsit ja kruvikeerajat.

Peeglikapi sein kinnitamiseks on pakendis kinnitusraud. Raud kinnitatakse seinale sobivale kõrgusele. Kapp tõstetakse kinnitusraudadele rippuma ning reguleeritakse loodi abil lõppasendisse kapis sees olevatest kruvidest. Kapp tuleb kinnitada tihedalt vastu seinale. Paigalduse lõpus kontrolli veelkord kinnitust.

Valamukapp kinnitatakse seinale loodi abil sobivale kõrgusele. Valamu kinnitatakse kapile silikooniga ning kapi ja sein vaheline vuuk tihendatakse samuti silikooniga.

Ustega valamukapi komplektis sisalduvad reguleeritavad jalad. Kinnita kapile jalad, juhul kui sein ei ole piisavalt kandev.

Koristustarvikute kapp tuleb ümberkukkumise vältimiseks kinnitada kaasasolevate metallnurkadega seinale. Kapp paigaldatakse reguleeritavatele jalgadele.

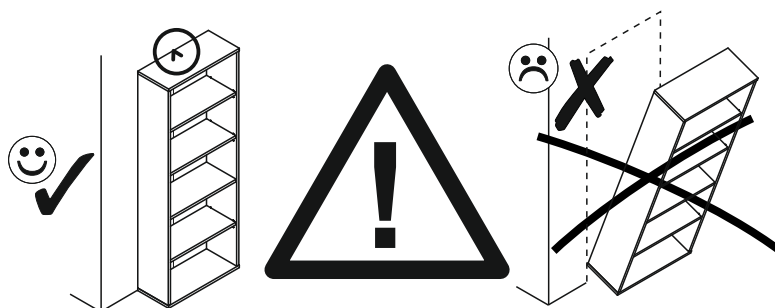


HOOLDUS

Kuivata veepritsmed koheselt. Ära kasuta abrasiivseid puhastusaineid või -vahendeid. Välti kapi kokkupuudet ammoniaagi, hapete, tugevate puhastusainete, juuksevärvi ning klooriga.


TAASKASUTUS ON TÄHTIS OSA MEIE TOODETE ELUKAAREST

Kasutamiskõlbmatuks muutunud toode ja pakend hävita vastavalt kehtivatele nõuetele ja keskkonda säästvalt.

Varuosad: info@nordium.ee

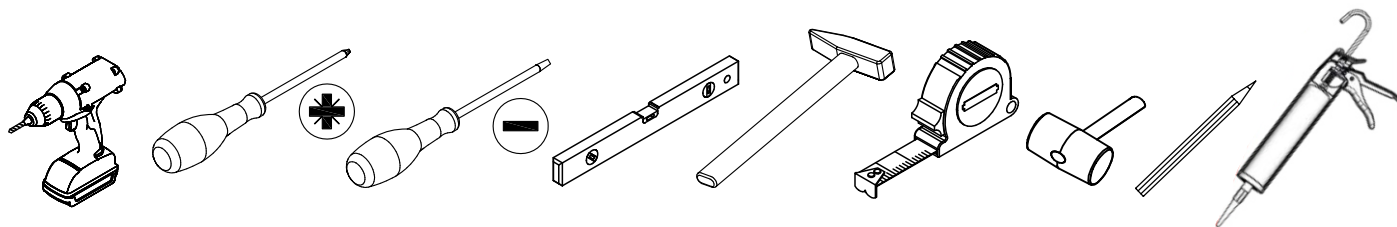

A x 8
3003605




Ø8x35 mm

C x 4
3001728



Ø15x12 mm

D x 4
3016635




Ø5x44 mm

F x 4
3011364




20 mm


H1 x 4
3000344



I4 x 2
3001427



J x 4
3000574




3,5x16 mm

J8 x 4
3000577




4x30 mm

L1 x 6
3003843




3x20 mm

O1 x 8
3001455




Ø5mm


R4 x 2
3005199



S4 x 2
3005199




AA x 4
3025164





AF x 1

3004885




3004886




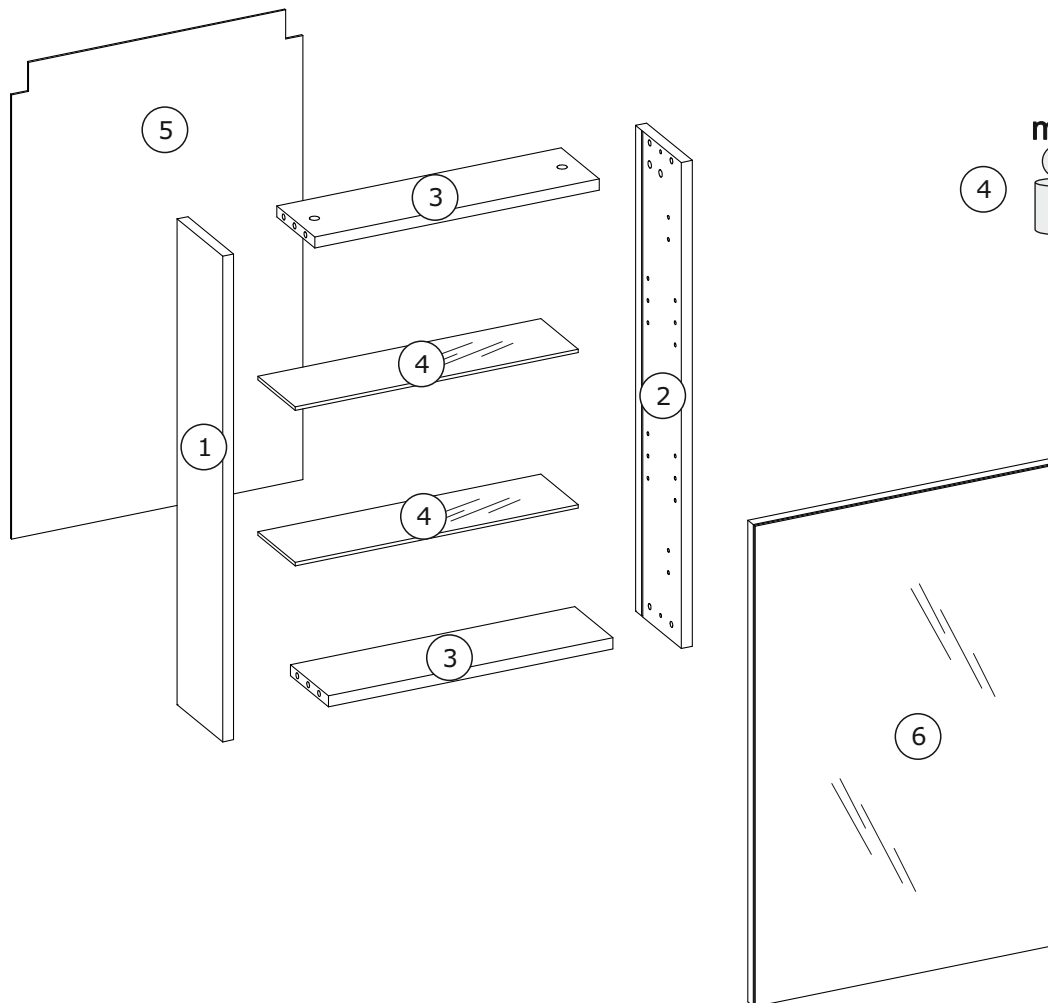


max.
4  3 kg

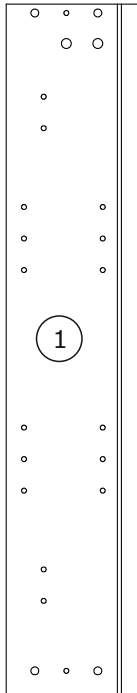


700x134x16 mm

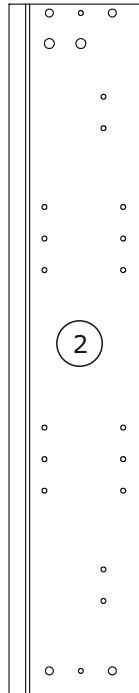


700x134x16 mm




418x112x16 mm




416x110x5 mm

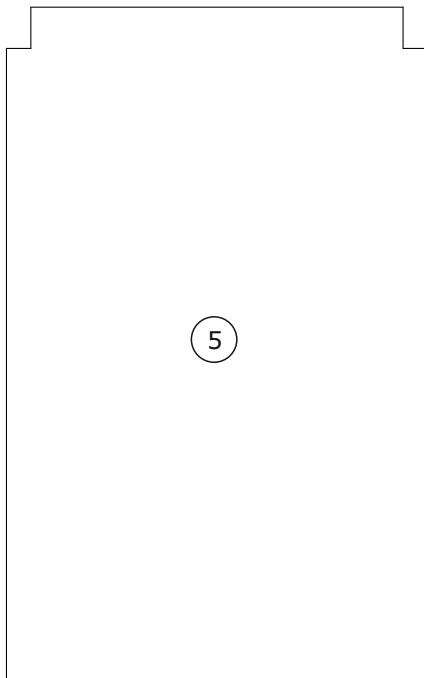






682x428x3 mm









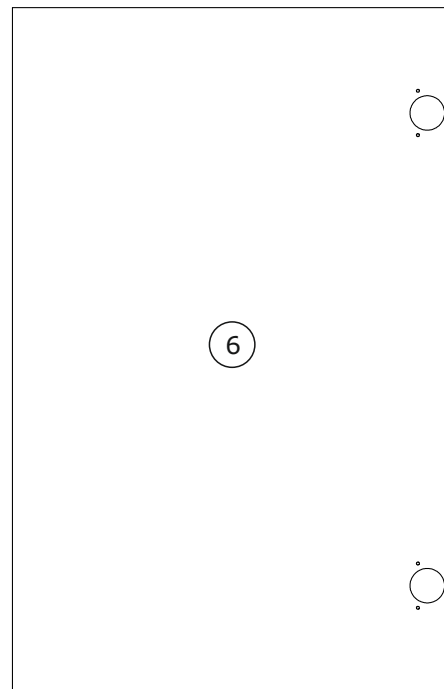


694x444x16 mm

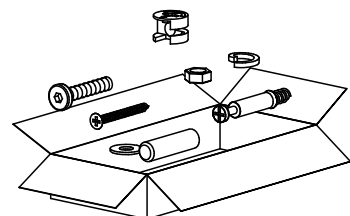





1

A x 8  Ø8x35 mm	D x 4  Ø5x44 mm	J8 x 4  4x30 mm	AF x 1  L R	  
--	--	--	--	---

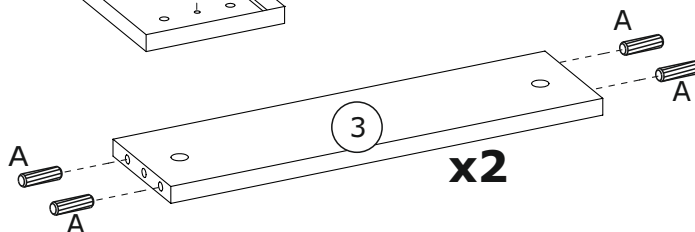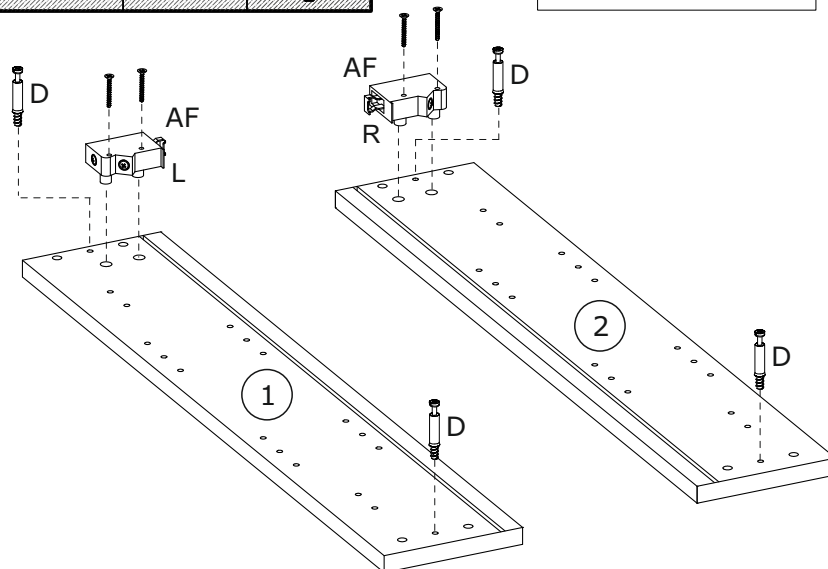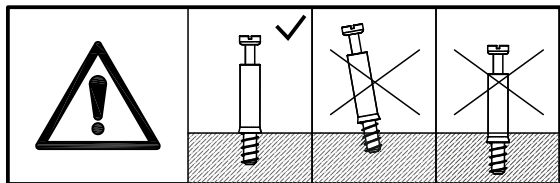


2



C x 2  Ø15x12 mm	
---	---

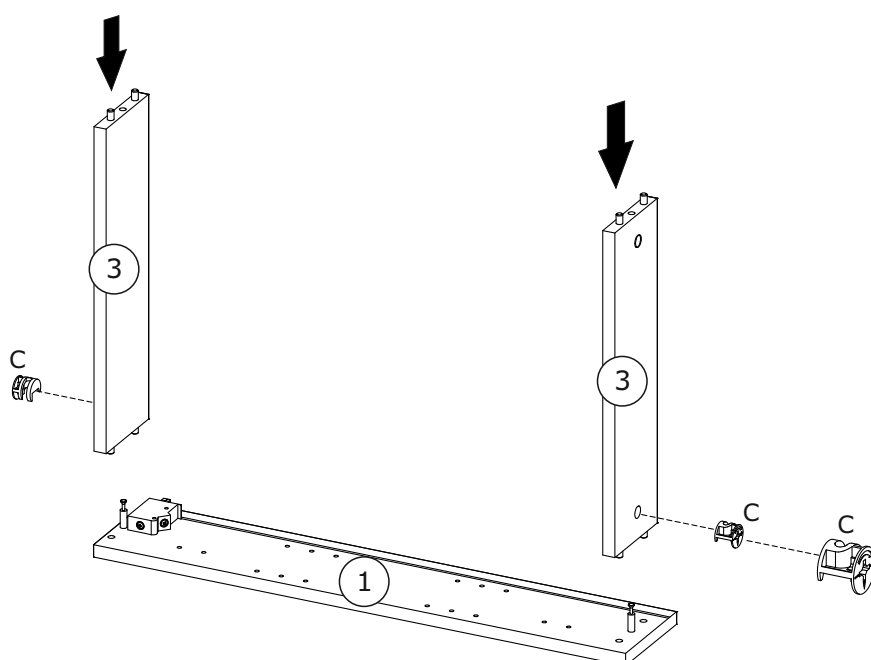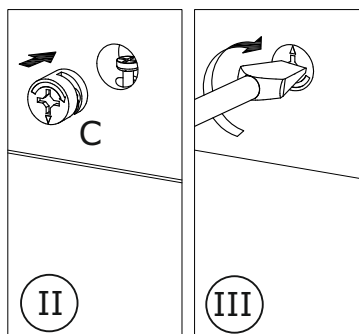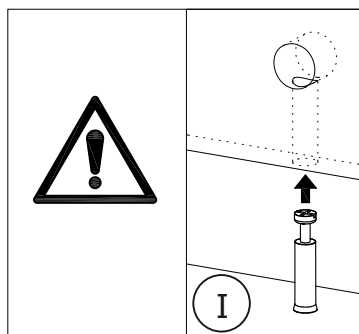



3

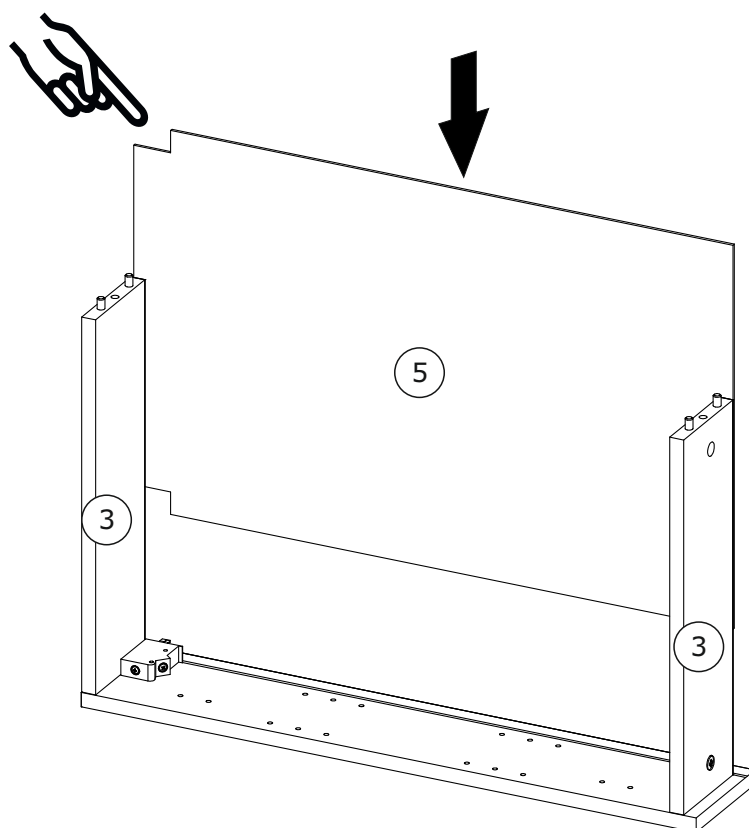






4

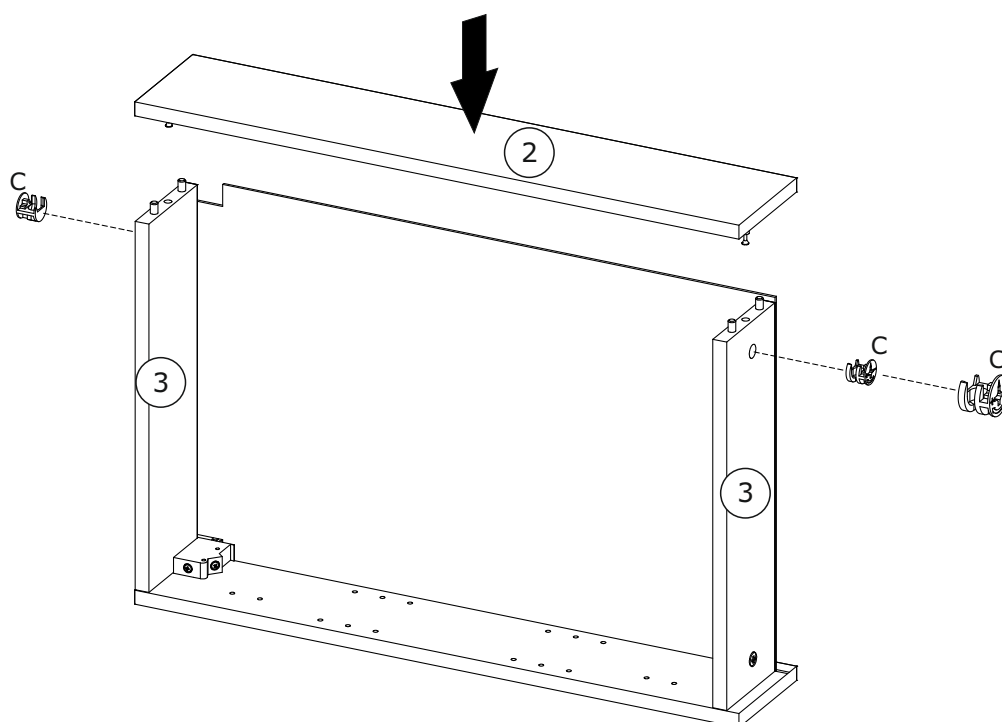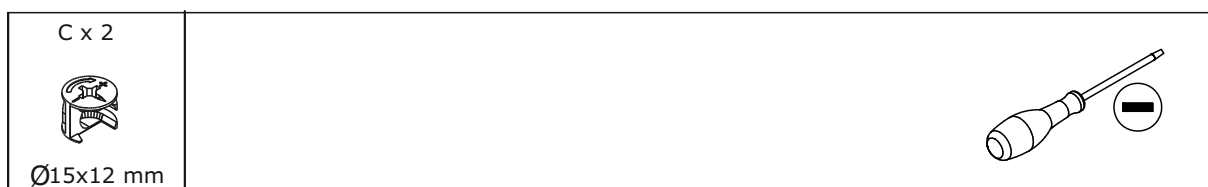




5





H1 x 4 	L1 x 6  3x20 mm	  
---	--	---

 $XX = YY \equiv 90^\circ$

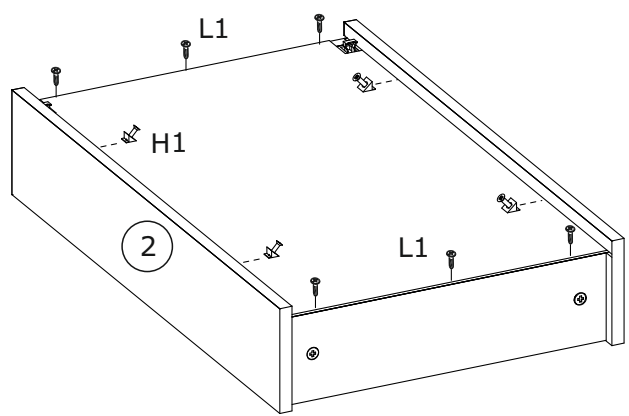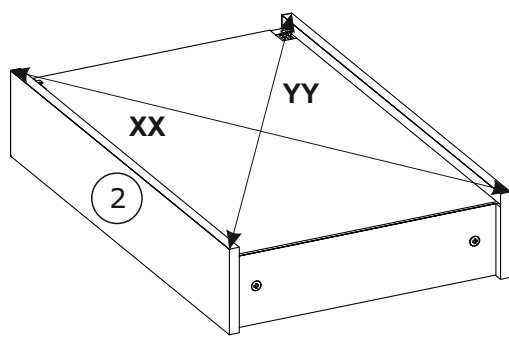



6

I4 x 2 	AA x 4  	      
---	---	--



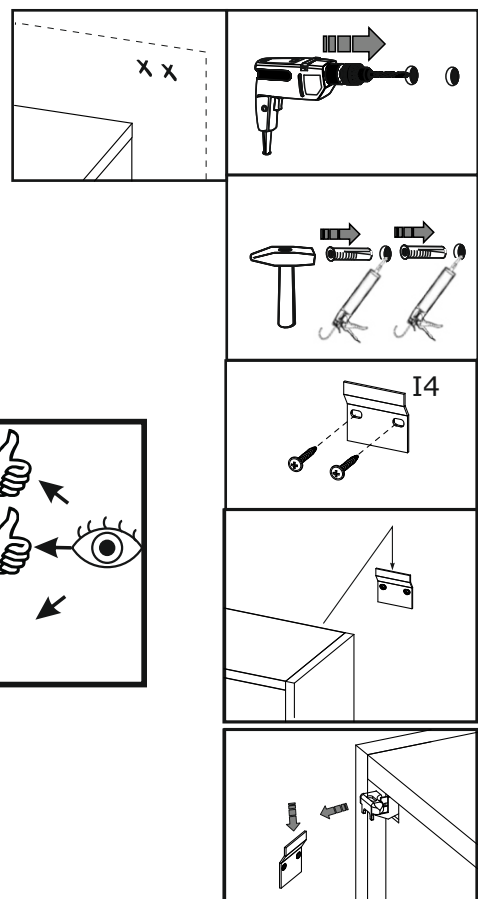

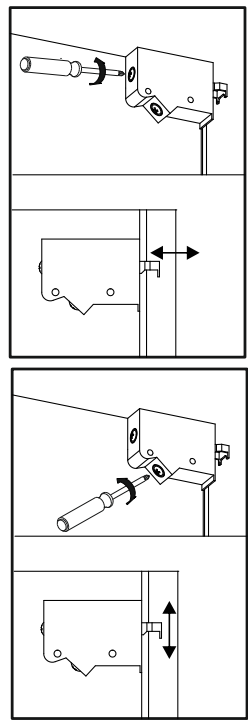
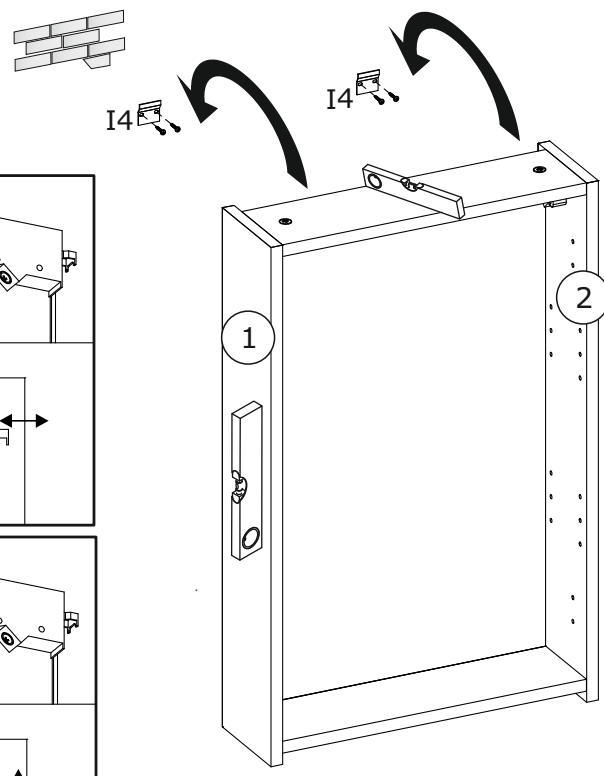


7

S4 x 2




Oven käsisyys
Ukse käelisyys

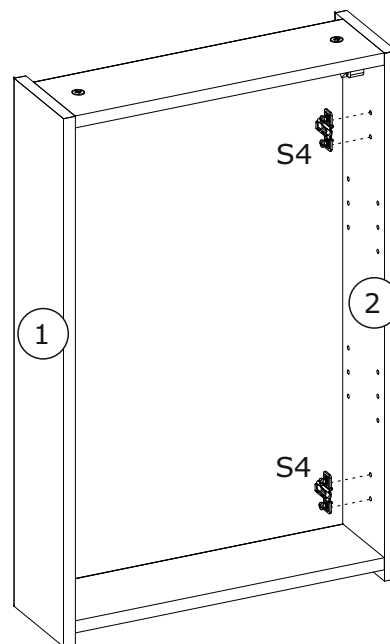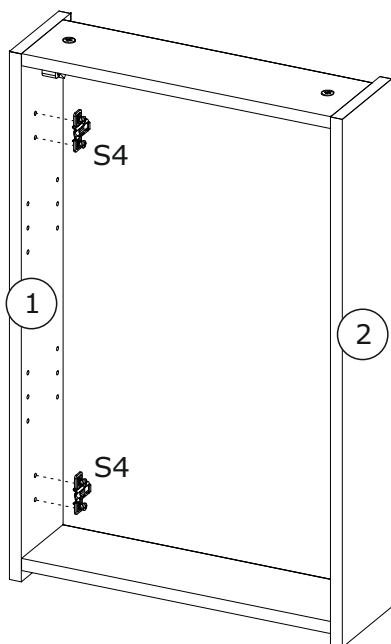

8





R4 x 2



J x 4







3,5x16 mm





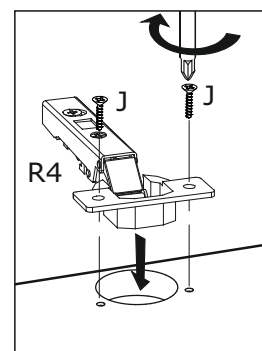
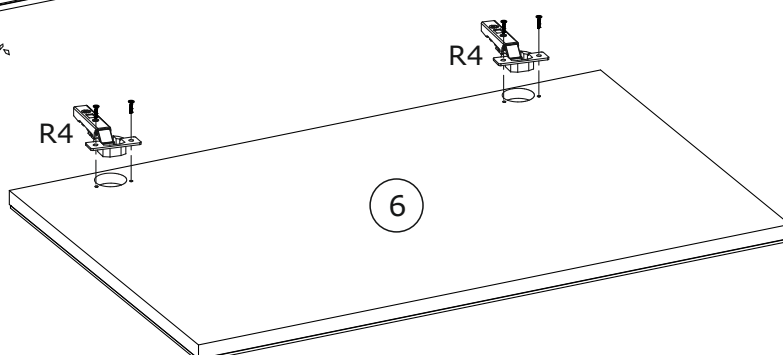










9






F x 4  20 mm	O1 x 8  Ø5mm	
---	---	--










Oven kätsiys
Ukse käelisus

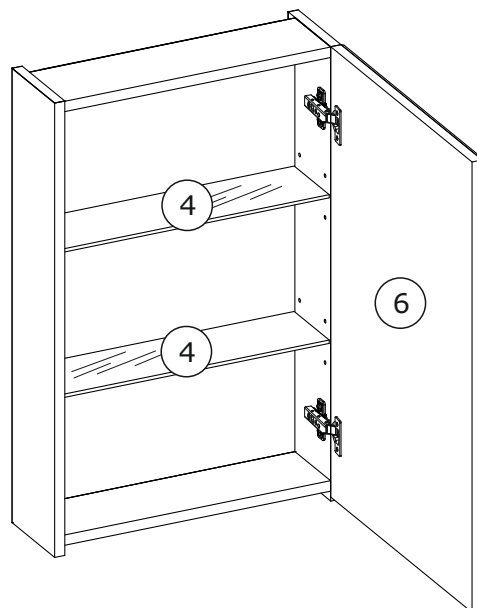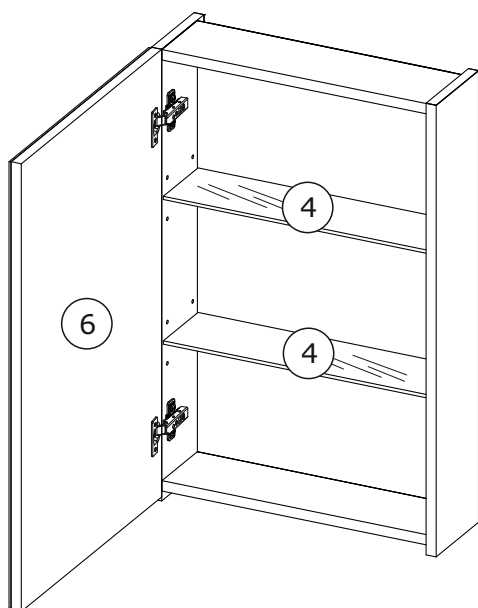

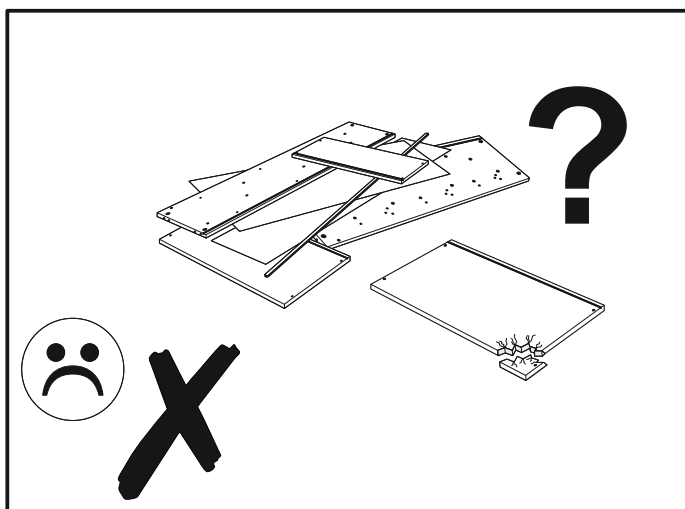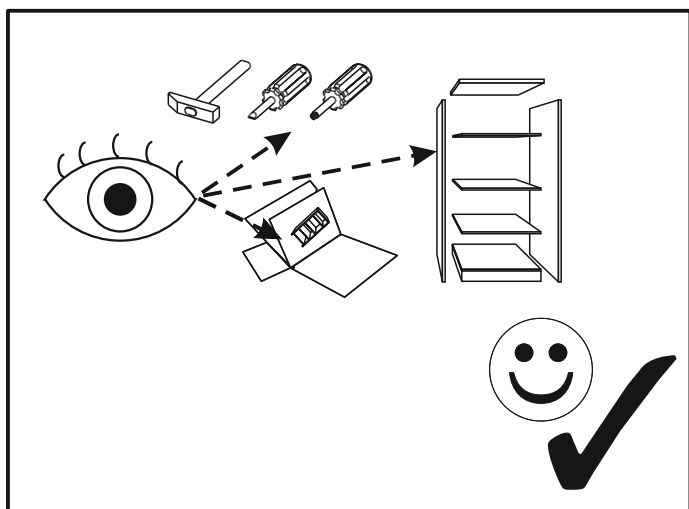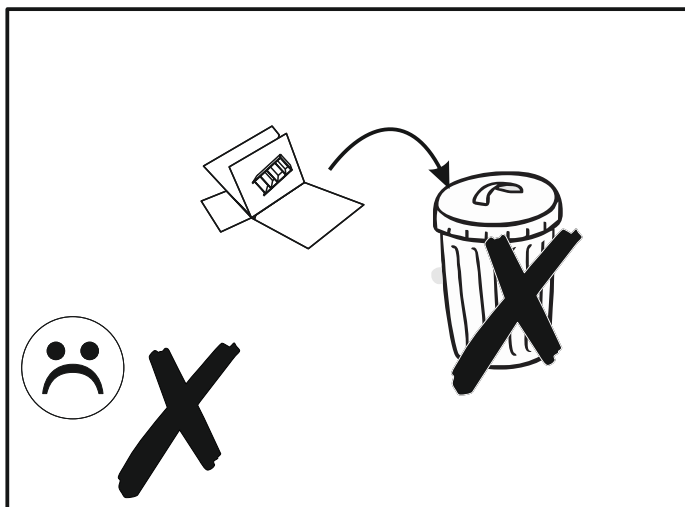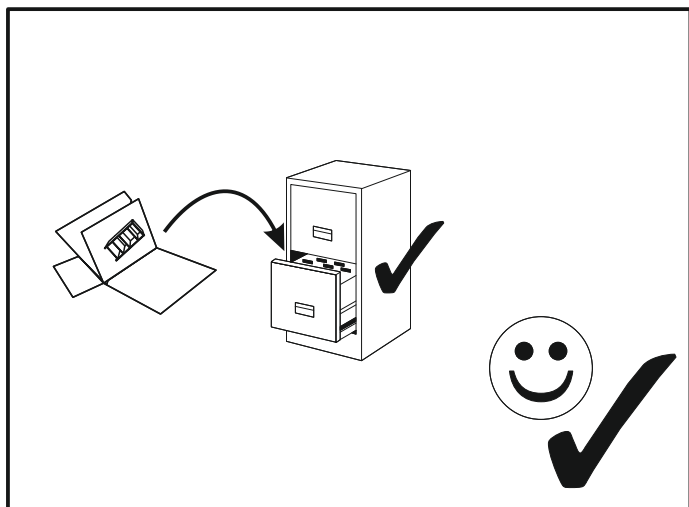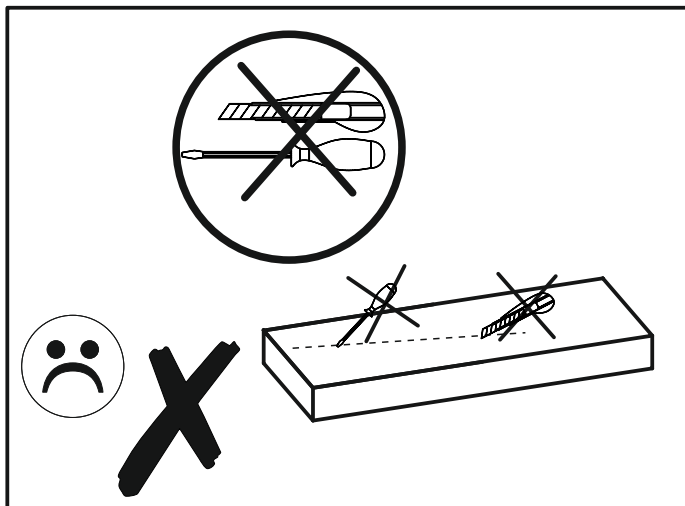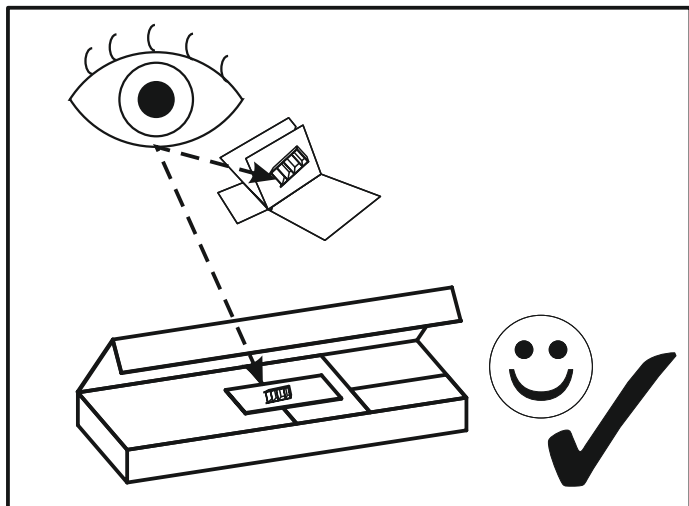

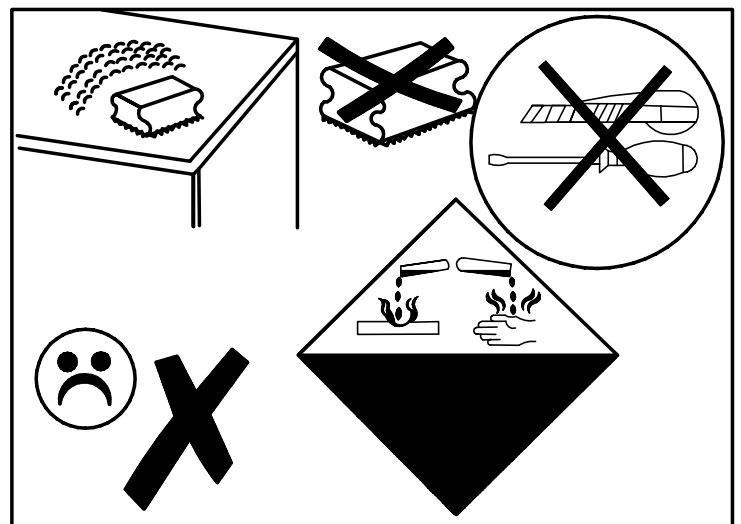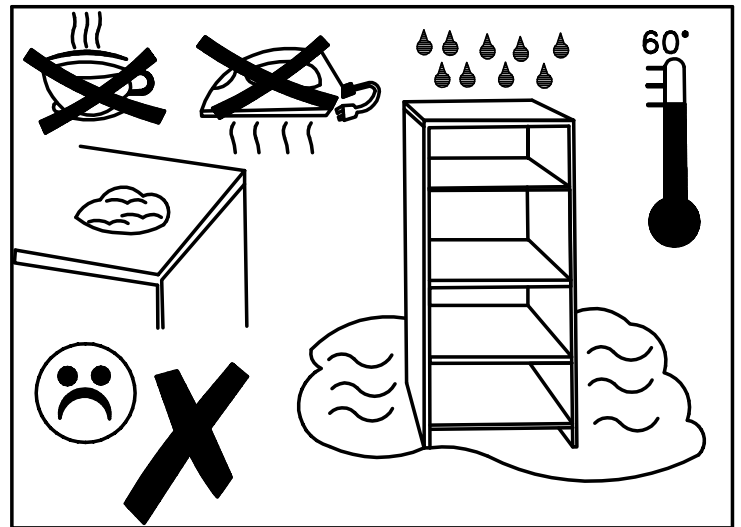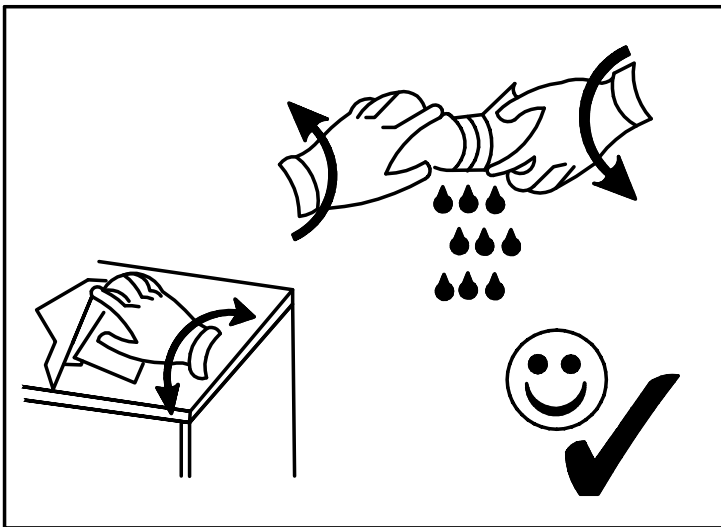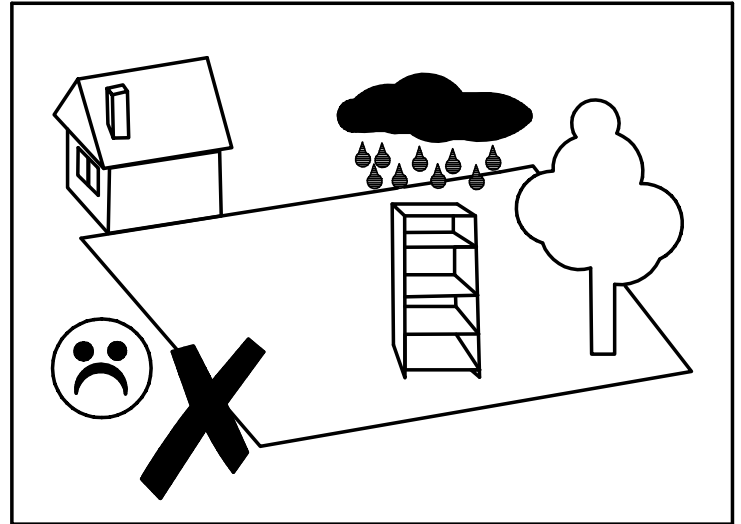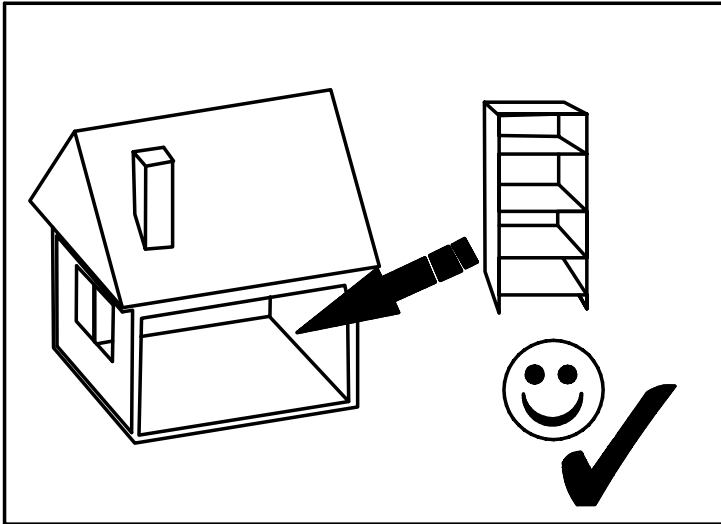

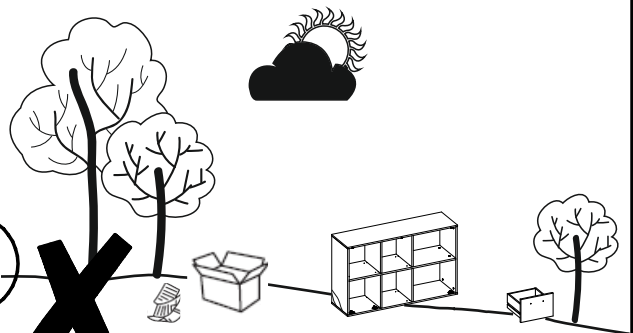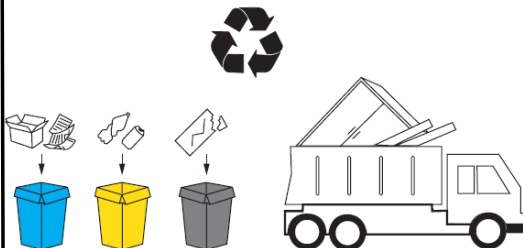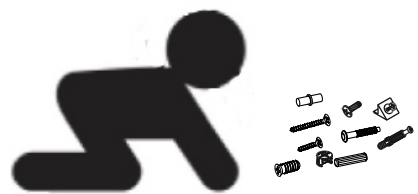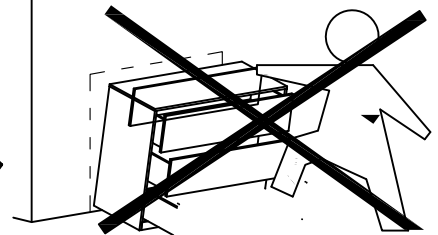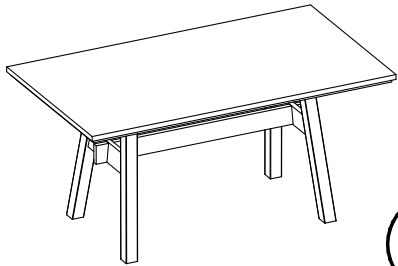

Tuplapistorasia

Pinta-asennettava maadoitettu umpikoteloitu pöly/roiskevesitiivis tuplapistorasia. Tuotteessa on valmiiksi kytketty 50 cm syöttöjohto. Katkaise virta ennen asennusta tai huoltoa. Älä asenna tai käytä viallista pistorasiaa. Varsinaisia sähköasennustöitä saavat tehdä vain rekistroidyt sähköalan ammattilaiset.



Ainoastaan sisäkäyttöön.



Ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Suojele ympäristöä; kierrätä tuote oikein.

MALLI	NC-B7
SUOJALUOKKA	IP44
KUORMITUS	16A
JÄNNITE	AC 220-240 V
SYÖTTÖJOHTO	H05VV-F 3*1.5mm ²

Dubbelt eluttag

För ytmontering, jordat, förseglat, damm-/stänkskyddat, dubbelt uttag. Produkten levereras med en 50 cm lång ansluten elkabel. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Installera eller använd inte ett defekt eluttag. Endast registrerade elektriker får utföra själva elinstallationsarbetet.



Endast för inomhusbruk.



Får inte kastas bland hushållsavfallet.
Skydda miljön; återvinn produkten på rätt sätt.

MODELL	NC-B7
SKYDDSKLASS	IP44
BELASTNING	16A
SPÄNNING	AC 220-240 V
ELKABEL	H05VV-F 3*1.5mm ²

Topelt pistikupesa

Pinnapealne maandusega tolmu- ja pritsmekindel topelt pistikupesa. Pistikupesa on varustatud 50 cm toitekaabliga. Enne paigaldamist või hooldust lülita elektrikilbist vool välja. Ära paigalda ja kasuta viga saanud pistikupesa. Elektriühendusi võib teostada ainult litsentsiga elektrik.






Ainult siseruumides kasutamiseks.



Ei tohi visata tavaprügi hulka. Ole abiks keskkonnakaitsel ja vii töö lõpetanud seadmed neile sobivasse kogumiskohta.

MUDEL	NC-B7
KAITSEKLASS	IP44
VOOLUTUGEVUS	16A
PINGE	AC 220-240 V
TOITEKAABEL	H05VV-F 3*1.5mm ²

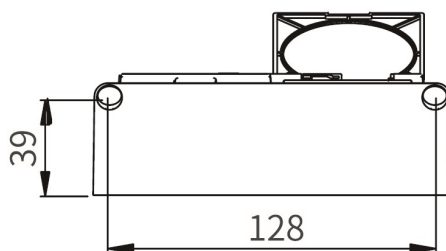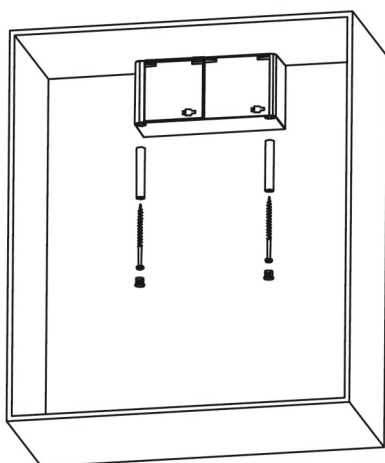

STARLINE 30 asennusohje



Lue ohje kokonaisuudessaan ennen valaisimen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä asennusohje. Katkaise virta ennen asennusta tai huoltoa. Älä asenna tai käytä viallista valaisinta.



Ainoastaan sisäkäyttöön.



Luokka II. Suojaeristetty.



Ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Suojele ympäristöä; kierrätä tuote oikein.

Sähköliittinnät:


L Vaihejohto (ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

N Nollajohto (sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Valaisimen kierrätys:

Metalli- ja muoviosista valmistetut valaisimet voi kierrättää. Valaisimet, joissa on kiinteä lamppu kierrätetään sähkö- ja elektroniikkaromukeräykseen (SER) tai vaarallisen jätteen keräyspisteisiin, jotka ottavat vastaan myös käytöstä poistettuja viallisia valaisimia.

LEVEYS	30 CM
SUOJALUOKKA	IP44
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
TEHO	4,5 W
VALOTEHO	350 LM
JOHTO	0,5 M
JÄNNITE	AC 220-240 V
ELINIKÄ	20 000 TUNTIA




Paketissa mukana
IP44-sokeripala

Turvallisuus:

- Varsinaisia sähköasennustöitä saavat tehdä vain rekistroidyt sähköalan ammattilaiset.
- Älä kosketa jännitteellistä valaisinta.
- Vikatapauksessa katkaise valaisimen virta.
- Vaihda viallinen valaisin (myös johdon rikkouduttua) uuteen. Ledejä ei voi vaihtaa.
- Valaisin voidaan asentaa vain sisätiloihin.



HELPPO MULTI-FIX KIINNITYS!

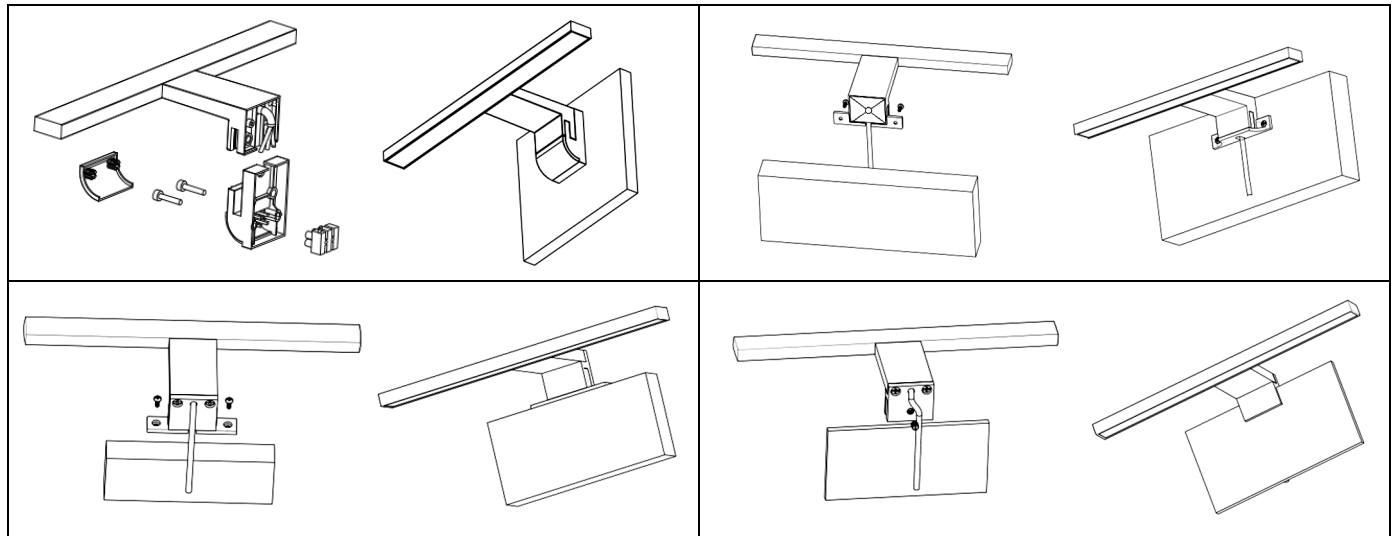

STARLINE 30 paigaldusjuhend



Loe juhend täielikult läbi enne valgusti paigaldamist ja kasutuselevõttu. Hoia juhend alles.
Enne paigaldamist või hooldust lülita elektrikilbist vool välja. Ära paigalda ja kasuta viga saanud valgustit.



Ainult siseruumides kasutamiseks.



Klass II. Topeltisolatsiooniga.




Ei tohi visata tavaprügi hulka. Ole abiks keskkonnakaitsel ja vii töö lõpetanud seadmed neile sobivasse kogumiskohta.

Elektriühendused:

- L** Faasijuhe (pruun) ühendada selle märgiga tähistatud klemmiga (L).
- N** Neutraaljuhe (sinine) ühendada selle märgiga tähistatud klemmiga (N).

LAIUS	30 CM
KAITSEKLASS	IP44
VÄRVUSTEMPERATUUR	4000 K
VOOLUTARVE	4,5 W
VALGUSTUGEVUS	350 LM
ÜHENDUSKAABEL	0,5 M
PINGE	AC 220-240 V
ELUIGA	20 000 TUNDI




Kaasas IP44 ühenduskarbik

Ohutusjuhend:

- Elektriühendusi võib teostada ainult litsentsiga elektrik.
- Ära puuduta valgustit kui lambid on sisse lülitatud.
- Kui mõni toote osa on kahjustatud, eemalda valgusti vooluvõrgust ja lõpeta koheselt selle kasutamine.
- Valgustis olevaid lampe ei saa vahetada.
- Valgusti küljes olevat kaablit ei saa vahetada. Kui kaabel on vigastada saanud, tuleb valgusti eemaldada kasutusest.
- Valgusti on ainult siseruumides kasutamiseks.



LIHTNE MULTI-FIX KINNITUS!

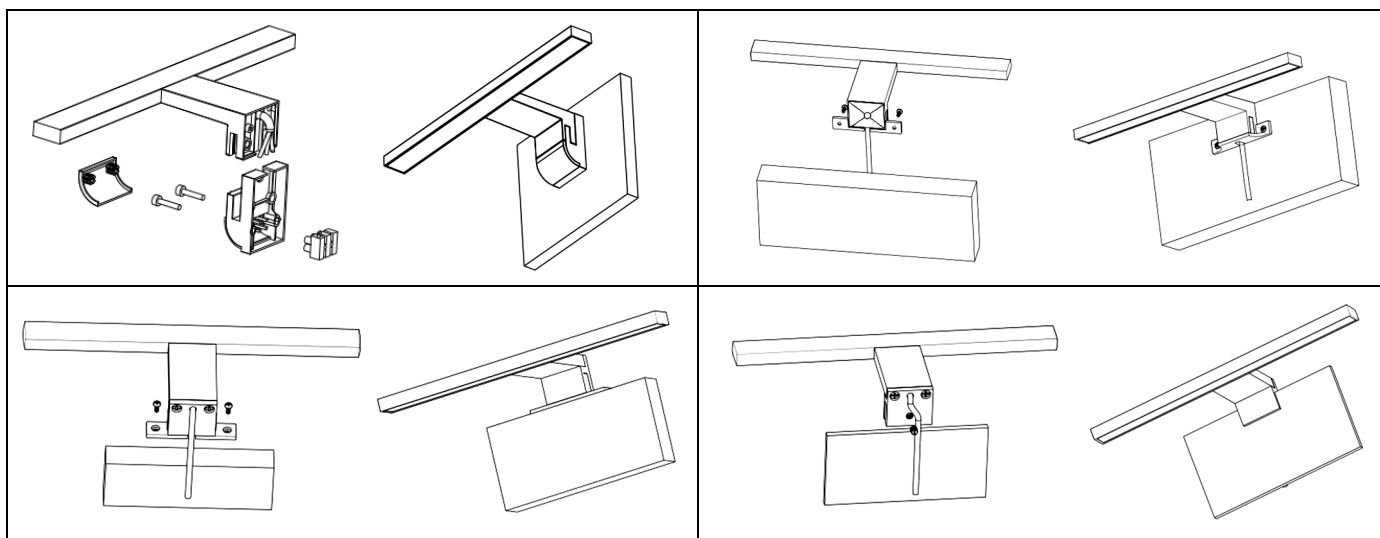

Juhendid elektriühenduste teostamiseks: www.ttja.ee -> elektriohutuskodus

