


ARROW LED-PEILI ASENNUSOHJE



○ Ø50 cm Ø 60 cm Ø 80 cm Ø 100 cm

Suojaa peilin kulmat/reunat asennuksen yhteydessä. Älä laske peiliä kovalle alustalle, käytä pakkauksen pahvia suojana.

- Peili kytketään 230 V vaihtovirtaan.
- Asentamiseen tarvitaan porakone, mitta, vatupassi, kynä ja ruuvimeisseli.
- Kiinnitä seinälista seinään ja nosta peili paikoilleen. Voit vielä siirtää peilin sivusuunnassa oikealle paikalleen. Jos seinässä on vesieristys, tiivistä ruuvien reiät sopivalla massalla.
- Pakkauksessa on kiinnitystä varten ruuvit ja tulpat. Varmista, että ne soveltuvat seinääsi. Ohjeita varmaan kiinnitykseen: Würth kiinnitysopas (www.wurth.fi).
- **Kosteisiin tiloihin peili kytketään seinän sähkörasiaan kiinteästi. Silloin sähköjä asennettaessa peilin sähkörasiaa ei tarvitse avata, jo valmiina oleva johto katkaistaan sopivan pituiseksi ja liitetään seinässä olevaan asennusrasiaan. Kiinteän valaisimen asentaa sähköalan ammattilainen.**
- Kiinteässä asennettaessa Arrow-peili toimii seinäkatkaisimesta.
- Peilissä valmiiksi kiinni olevaa sähköjohtoa ja pistotulppaa voi käyttää vain kuivissa tiloissa, esimerkiksi eteisessä.
- Arrow-peilin voidaan asentaa vain sisätiloihin.

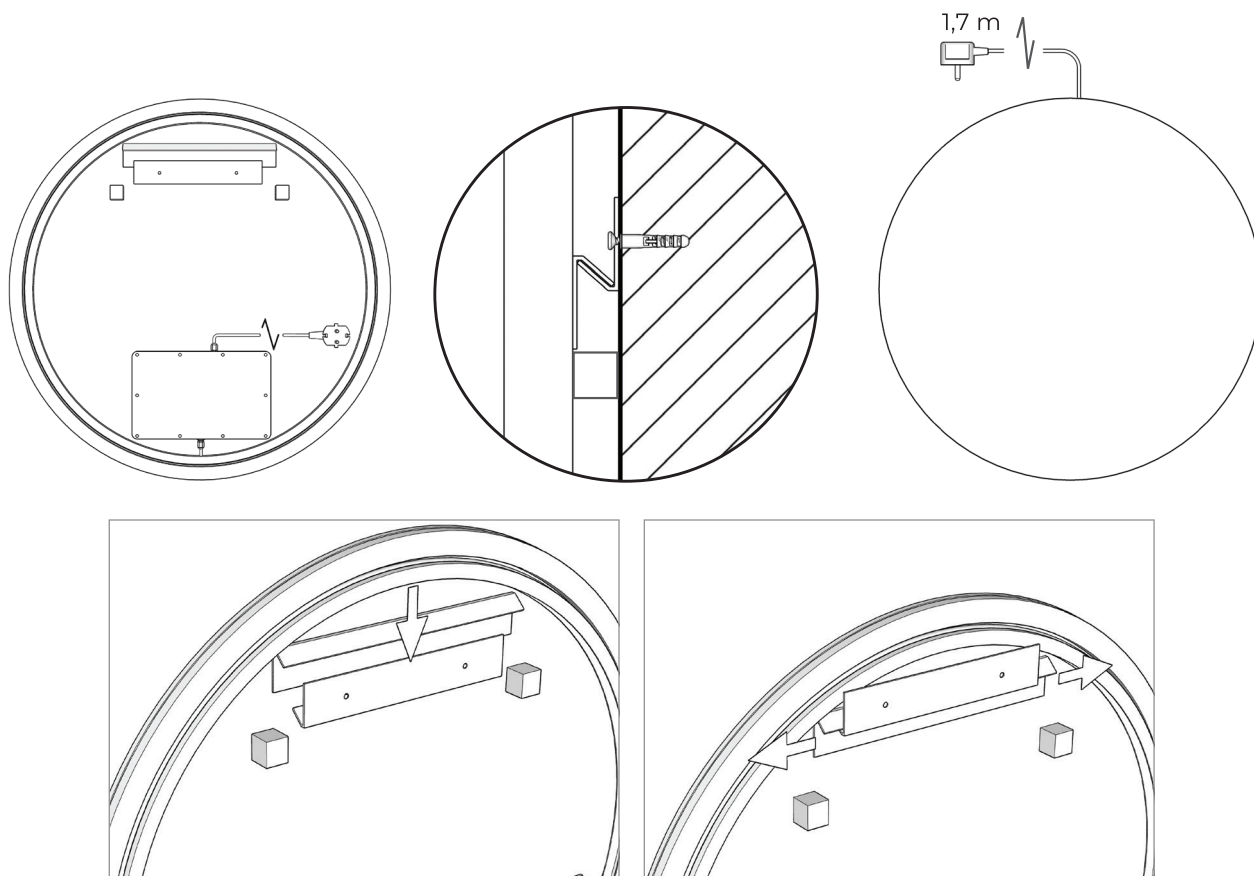

Tietoa sähköasennuksista: <https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/sahkolaitteet>

Sekä peili että pakkaus kierrätetään uusiksi tuotteiksi:

LED-peilit kierrätetään veloituksetta sähkö- ja elektroniikkaromukeräykseen (SER) -keräyspisteisiin. Peilin paketti pahvinkeräykseen ja suojamuovi sekä pehmusteet muovinkeräykseen.



www.nordium.eu
info@nordium.eu

